


2018 FAST CAMPUS

Google Tag Manager

/AnalyticsID, Gasettings 설정하기
최우영



```
<script>
gtag('event', <action>, {
  'event_category': <category>,
  'event_label': <label>,
  'value': <value>
});
</script>
```



```
<!-- Facebook Pixel Code -->
<script> !function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.call
Method.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;
n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.
getElementsByName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'scr
ipt','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '<FB_PIXEL_ID>'); fb
q('track', "PageView"); </script> <noscript>  </noscript>
<!-- End Facebook Pixel Code -->
```



```
<script async
src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKI
NG_ID">
</script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag( 'js', new Date ( ) );
gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');
gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');
</script>
```





```
<script>  
gtag('event', <action>, {  
  'event_category': <category>,  
  'event_label': <label>,  
  'value': <value>  
});  
</script>
```





Google Tag Manager

Variable

- 탐색
- 페이지 변수
- 페이지 요소
- 유틸리티
- 컨테이너 데이터

컨테이너 데이터

페이지 요소 유틸리티

	DO DOI		Google 애널리틱스 설정 이 변수를 사용하면 여러 Google 애널리틱스 태그에 사용할 Google 애널리틱스 설정을 구성할 수 있습니다.
	요소 기준		맞춤 이벤트 웹사이트에서 다음 코드가 실행될 때 'eventNameXYZ' 값으로 설정됩니다. 다. 그렇지 않을 경우 이 변수 값은 컨 <code>dataLayer.push({'event': 'eventNameXYZ'});</code>
	자문		상수 제공된 문자열 값으로 설정됩니다.
탐색			임의의 숫자 값이 0~2147483647 범위에 있는 임의의 숫자로 설정됩니다.
	HTTP HTTP		정규식 표
	URL		참고표
			환경 이름 컨테이너가 로드된 경로였을 수 있는 환경 링크의 이름입니다(예: 'Live'). 이 변수가 사용될 때마다 함수가 실행
			자바스크립트 변수 사용자가 지정한 자바스크립트 전역 변수의 값으로 설정됩니다.

상수(Constant)

- 임의의 어떤 문자열을 저장할 때 사용

변수 구성

변수 유형



값





Google Analytics Settings

- Google Analytics 태그에서 사용할 설정을 구성할 때 사용
- 기타 설정에서 필드 구성이 자유로워 맞춤보고서를 생성하거나 미리 구성해 사용할 공통속성들을 반복 사용하고자 할 때 사용

변수 구성

변수 유형

 Google 애널리틱스 설정 

추적 ID 



쿠키 도메인 



기타 설정

- > 설정할 필드
- > 맞춤 측정기준
- > 맞춤 측정항목
- > 콘텐츠 그룹
- > 광고
- > 전자상거래
- > 교차 도메인 추적
- > 고급 구성

AnalyticsID, GAsettings 구성 흐름도

UA-118604632-1

AnalyticsID




UA-118604632-1


GAsettings



AnalyticsID, GAsettings 구성 흐름도

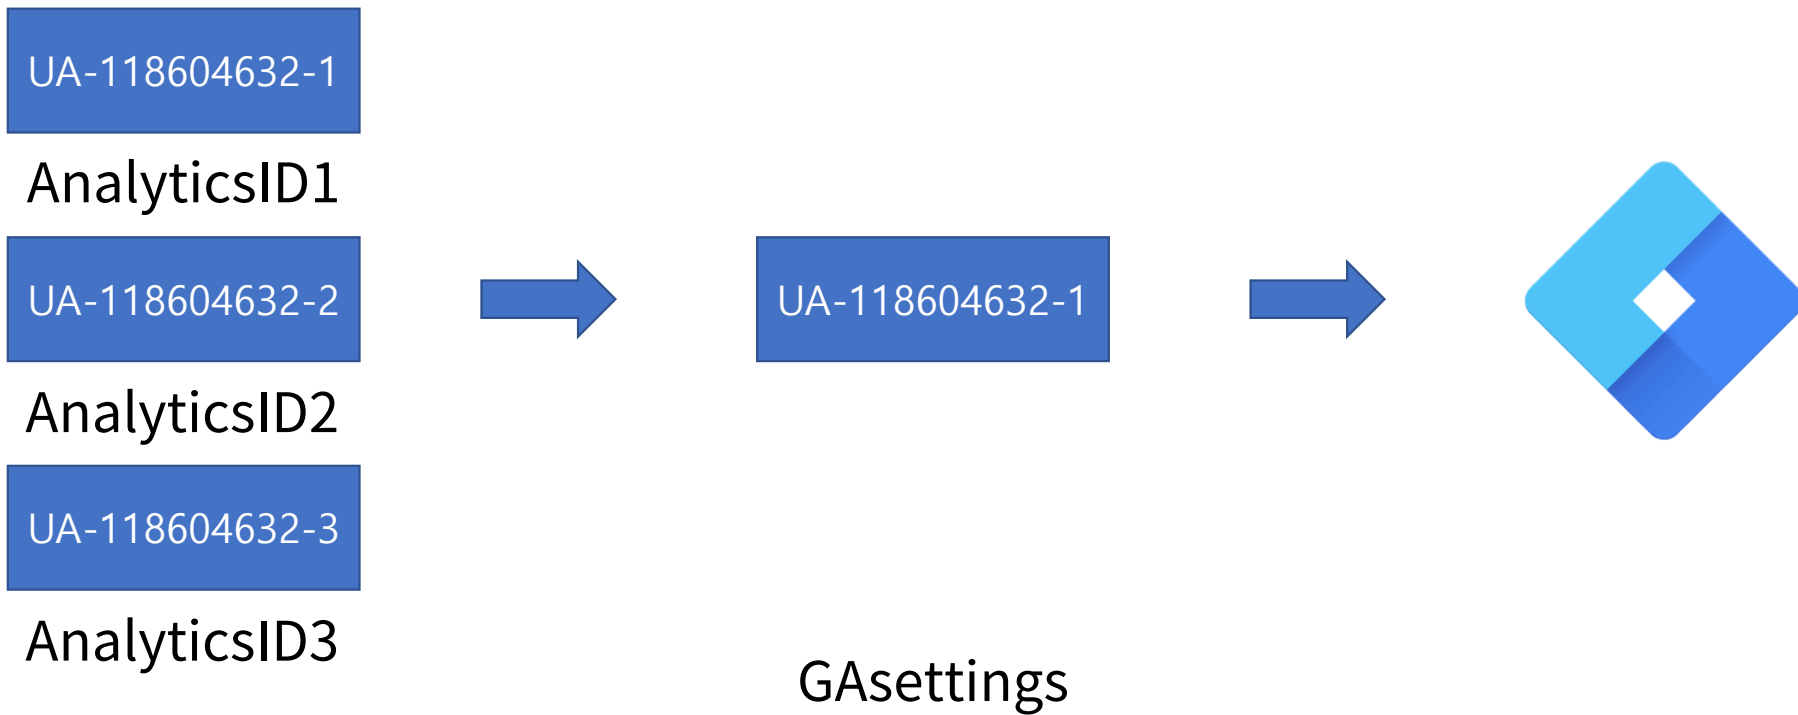

AnalyticsID, GAsettings 구성 흐름도

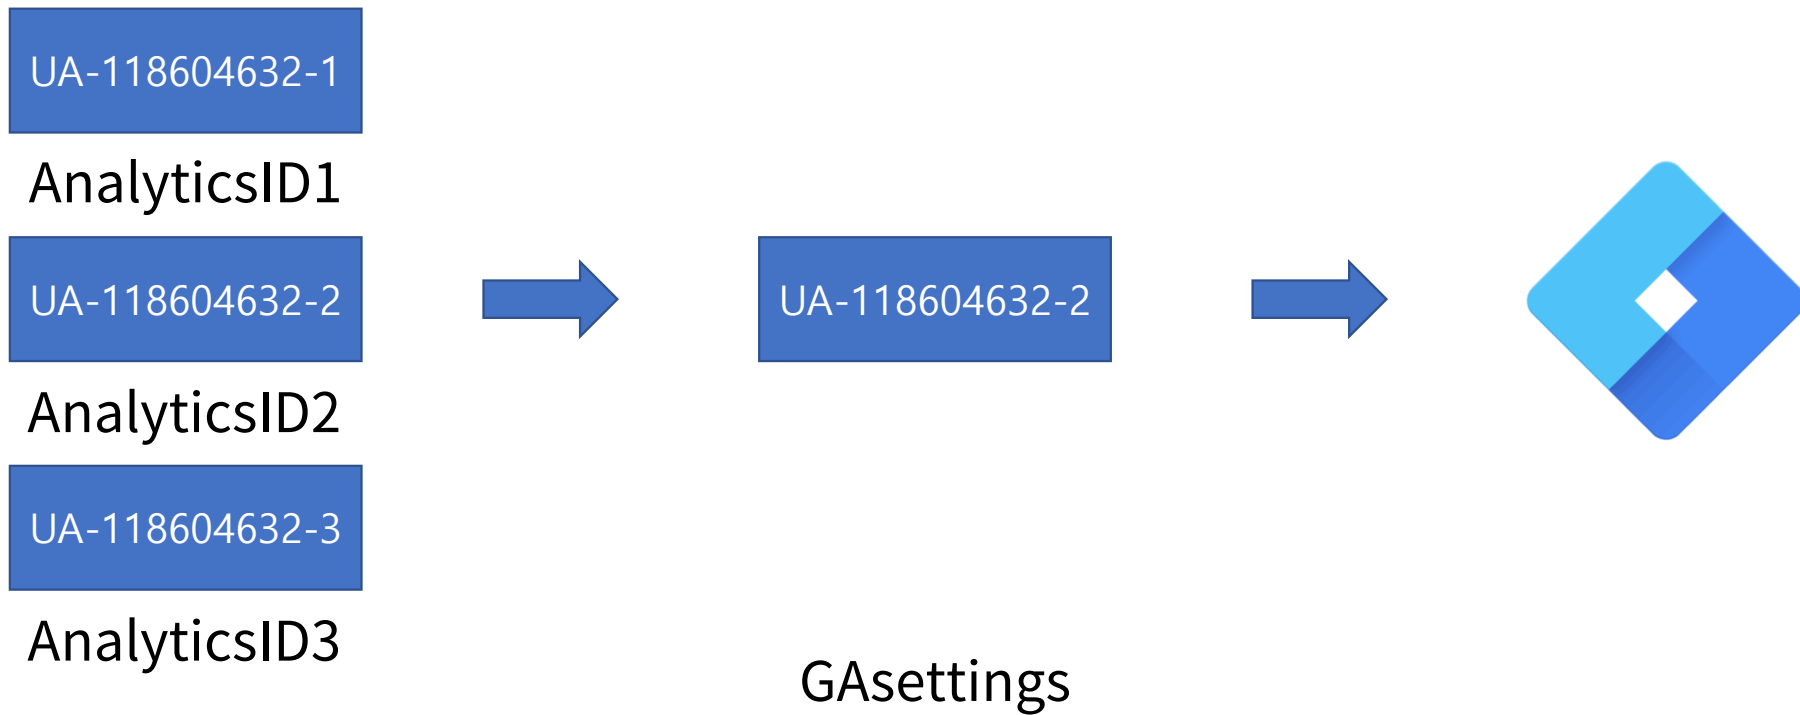

AnalyticsID, GAsettings 구성 흐름도

